

MASTER TL-D 高频甚高效率

MASTER TL-D HF VHE 32W/840 1SL

直径 26 毫米充填氩气的荧光灯

产品数据

• 整体参数

系统描述	高频 [高 频率]
灯头座	G13 [中型双针荧光灯]
玻壳	T8 [26 mm]
50% 失效时寿命 (配预热启动式电子镇流器)	20000 hr
50% 失效时寿命 (配非预热启动式电子镇流器)	12000 hr
10% 失效时寿命 (配非预热启动式电子镇流器)	10000 hr
10% 失效时寿命 (配预热启动式电子镇流器)	17000 hr

• 电参数

色标	840 [CCT of 4000K]
显色指数	83 Ra8
颜色描述 （文字）	冷 白色
色温	4000 K
色度坐标 X	383 -
色度坐标 Y	386 -

• 电参数

额定光源功率	32 W
光源电压，场致发光片 25°C	128 V
光源电流，场致发光片 25°C	0.255 A
可调光	Yes
光源功率，场致发光片 25°C，额定	32.5 W
光源功率，场致发光片 25°C，标称	32 W

• 环境参数

能源效率标识 (EEL)	A
汞（Hg）含量	2.0 mg

• 产品尺寸

基座面与基座面 A	1199.4 (max) mm
插入长度 B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
总长 C	1213.6 (max) mm
直径 D	28 (max) mm

• 产品数据


订单代码	927924684008
完整的产品名称	MASTER TL-D HF VHE 32W/840 1SL
订单产品名称	MASTER TL-D HF VHE 32W/840 1SL/25
每一包中的件数	1
包装配置	25
每一个外箱中的包数	25
包上的条形码 - EAN1	6923410773774
外箱上的条形码 - EAN3	6923410773781
物流代码 - 12NC	927924684008
ILCOS 代码	FDH-32/40/1B-L/P-G13-26/1200
每件净重	0.140 kg



安全提示


- Special electronic gear must be used

二维绘图

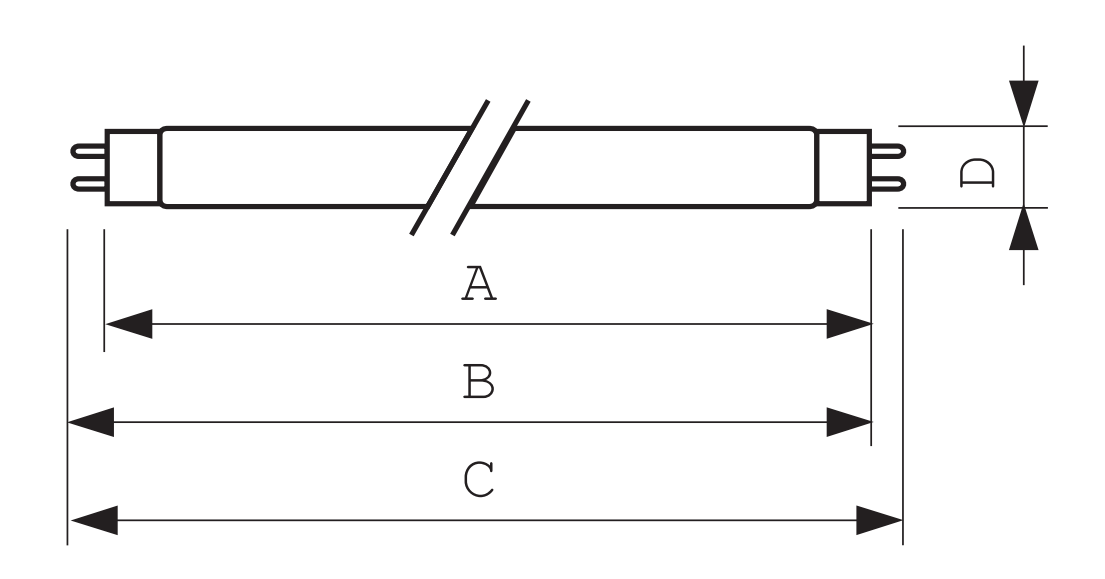


G13, T8

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D HF VHE 32W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28




G13

光度数据

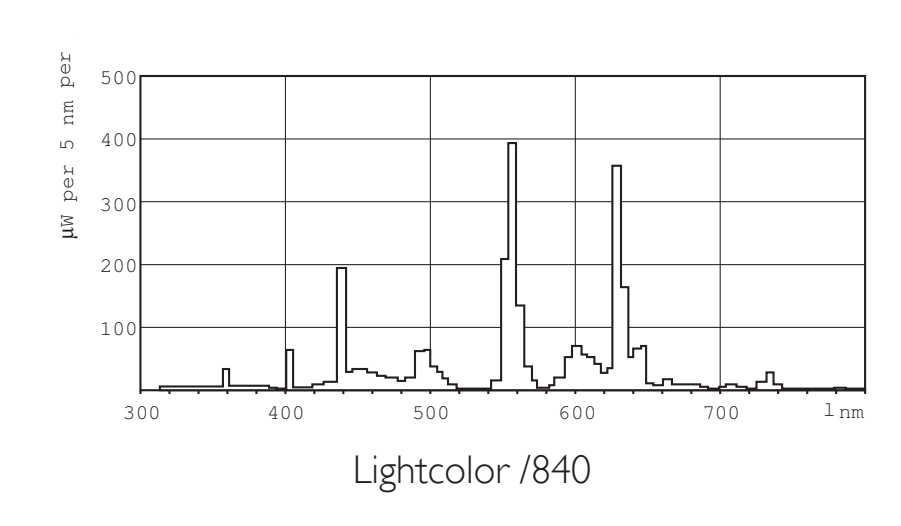

Lightcolor /840

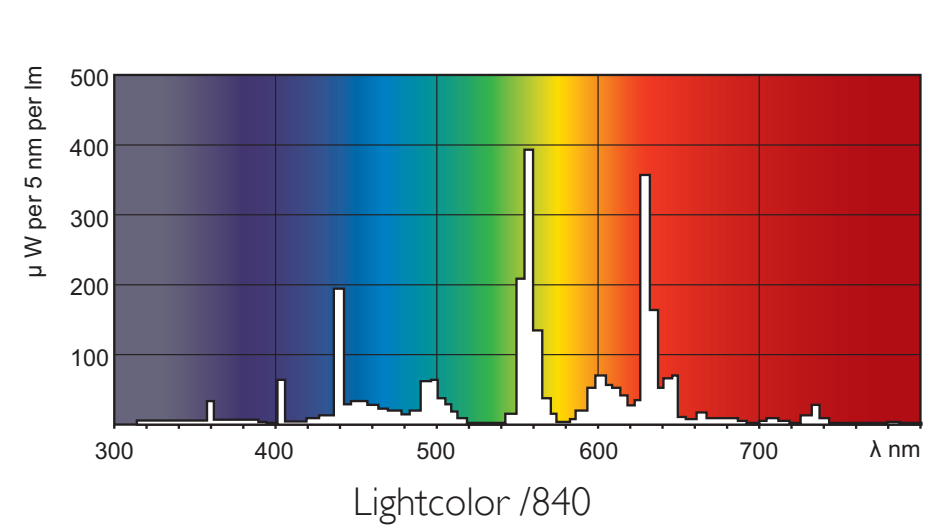

Lightcolor /840



www.philips.com/lighting